


電話をする前によく読んで！ もう一度やってみましょう！

全自動洗濯機ホースの取付方法

給水栓継手の取り付け(ステップ)

まずは何も着けない状態でバケツなどに水を出してみましょ。この時点で水漏れしていないか確認してください。給水ホースを取り付ける前に、水道蛇口に給水栓継手を取り付けます。給水栓継手は次のような蛇口に取り付け可能です。

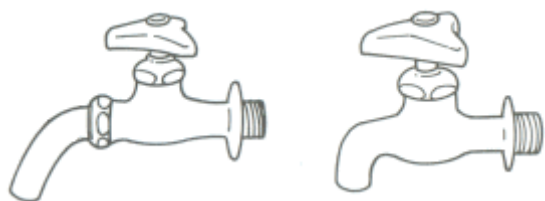

給水栓継手のネジを緩めます。(ステップ)

給水栓継手のネジを緩めて右のような状態にして下さい。



水道の蛇口に当てネジで固定します。

(ステップ)

給水栓継手を水道の蛇口が真中になるように、4本のネジをまんべんなく締めます。この時、ネジを締めすぎると蛇口に穴が開き水漏れの原因になりますので、注意してください。

手で、仮止めしたら、ドライバーで締めこみます。この時、ネジを締めすぎると蛇口に穴が開き水漏れの原因になりますので、注意してください。



給水栓継手の本体を締めます。(ステップ)

給水栓継手に貼ってあるシールを剥がし、給水栓継手を締めこみます。締めこむ事によって、給水栓継手のゴムパッキンが蛇口に密着し、水漏れを防ぎます。

ホースを接続し、水漏れチェック(ステップ)

洗濯機と給水栓継手に給水ホースを接続します。水道の蛇口を開き、水を出します。洗濯機の接続部分、蛇口の接続部分が漏れていたら、乾いたタオルで水分を拭き取ります。5分程放置した後、再度洗濯機の接続部分を指で触ってください。この時指が濡れていたら、微量の水漏れを起こしている可能性があります。再度接続部分をご確認ください。

注意点

給水栓継手のネジをあまり強く締めすぎると蛇口が変形します。その際には、修理費は借主負担となります。

給水栓継手を取り付け後、水漏れがする場合で水漏れ箇所が他の所か出ているように見える場合が御座います。ステップ の何も取り付けしていない状態で水漏れがしない場合は、給水栓継手の取り付けが不十分ですので、再度ステップ からやり直してください。

洗濯機の新規購入の際及び引越しの際に、運搬業者や引越屋さんが取り付けていく場合は、水漏れすることが多く、また何も分からないのに「水道の蛇口が駄目！オーナーに言って取り替えてもらった方が良い！」などと言って帰ってしまう人が大半です。ステップ をせず、ただネジ止めて水漏れすると「蛇口交換！」とついている蛇口の責任にして帰ってしまいます。必ず取り付ける際、その作業を確認してください。大半がステップ をしません。その構造上の理由から、ホースを接続したままでの給水栓継手の取り付けは無理です。

ホースの給水栓継手からの取り外し方



給水ホースを取り外します。

給水ホースの爪部分を浮かし、ホースの根元を下に下げれば給水ホースが取り外せます。

「蛇口交換してもらった方が良い！」などと言われ、その必要の無いのにも係らず蛇口交換を希望なされる場合は借主負担となります。ステップ、ステップ がちゃんと出来ていれば、水漏れはしません。

ステップ での何もつけない状態で水漏れする場合は蛇口が原因ですので、貸主負担で修理、交換しますが、何もつけない状態で水漏れしない場合は、ステップ (蛇口の先が真中にうまくあってない。)、ステップ (ねじ込み不十分)が不十分ですので再度ステップ からやり直してください。どうしてもうまく取り付けられない場合は当社で取り付けを受けますが、場合によっては「出張費」、「取り付け費」を請求させていただく場合もございます。ご了承ください。

その他の水道等の水漏れ(パッキンが原因)は、初めて入居した時のものは貸主負担で交換しますが、入居後しばらく期間が過ぎてからのパッキンは、借主負担になります。新規に入居の際にある水漏れは、新規入居当初にご記入いただく、「室内状況確認書」に記載し、当社まで提出してください。「室内状況確認書」に記載の無いものは全て借主負担となります。ご注意ください。

(株)エンタープライスタケダ

東京都目黒区平町1-25-23

電話03-5731-7641

FAX03-5731-7640